

モデル B2W

複式ストレーナ(切替バルブタイプ)



- ☆ 切替運転で通液を止めずに使用可能
- ☆ 設置スペースがコンパクト
- ☆ ハイメッシュ(微細ろ過)に最適
- ☆ 小径から大径まで対応可能




4弁タイプ
ご使用条件によって、4つの弁(バタフライ弁, 2方弁)を用いるタイプもあります。



3方弁タイプ

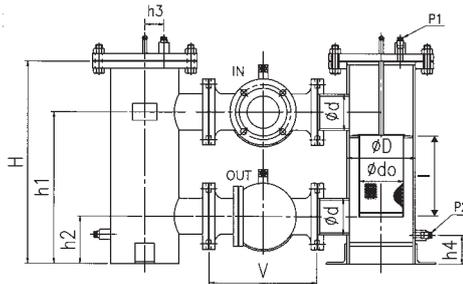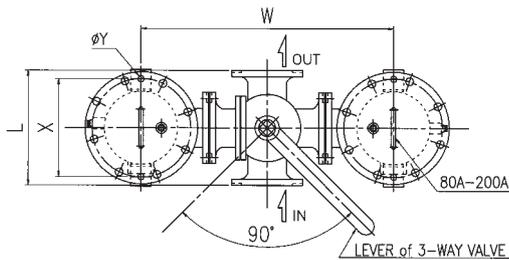

ドレン/ベント：プラグタイプ



ドレン/ベント：フランジタイプ

寸法表

単位:mm

呼径 ϕd	L	ϕD (O.D.)	W	H	V	h1	h2	h3	h4	h5	h6	P1		P2		エレメント		脚		重量(kg)	
												(A)	(B)	(A)	(B)	ϕdo	l	X	ϕY	JIS10K	JP150Lb
25	170	76.3	360	400	170	300	100	25	70	100	100	10	3/8	10	3/8	40	120	137	14	41	43
40	200	114.3	470	440	200	320	110	30	75	100	100	10	3/8	15	1/2	70	130	175	14	61	71
50	230	114.3	500	480	230	360	130	30	75	100	100	10	3/8	15	1/2	70	130	175	14	72	84
65	260	139.8	600	530	260	400	140	35	80	100	100	15	3/8	15	1/2	90	170	200	14	108	118
80	280	165.2	630	560	280	420	140	60	85	100	100	15	1/2	15	1/2	110	200	240	14	140	150
100	340	216.3	750	640	340	480	150	60	90	100	100	15	1/2	15	1/2	140	250	290	18	215	245
125	370	267.4	860	780	370	600	170	80	90	100	100	15	1/2	20	3/4	190	305	340	18	345	375
150	430	267.4	940	840	430	650	190	80	90	100	100	15	1/2	20	3/4	190	365	340	18	403	435
200	520	318.5	1150	1050	520	820	240	100	100	100	100	15	1/2	20	3/4	240	465	390	18	611	690

P1、P2はJIS10K用プラグタイプのサイズです。フランジタイプ、JP150Lbクラスの場合は変わりますので、お問合せください。
上記以外のサイズ組合せ(接続/呼径と胴径)、大型製品、特注品なども製作しておりますので、お問合せください。

モデル DSW (旧型式 KB2W)

複式ストレーナ(鋳物タイプ)

- ☆ 鋳物製でコンパクト、小径に適合
- ☆ ワンタッチ式カバーも対応

材質

- ・FC200
- ・SCS13
- ・FC D-S
- ・SCS14

接続

- ・フランジ(JIS)
- ・捻じ込み

規格、寸法などの詳細につきましてはお問合せください。

