

今、お使いのストレーナが
洗浄機能付きに生まれ変わります。

時間

人


コスト

をセーブ。

CLEAN DUCER^R

MODEL

DRE

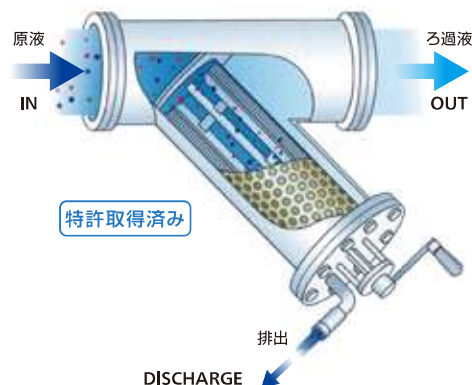クリーンデューサー[®]



こんなことで 困っていませんか。



頻繁に清掃

人手がない

液に触れる
(危険・汚い)

効率が悪い
(運転停止)

浪費が多い

危険な
作業が伴う

クリーンデューサーは

開ける

回す


閉める

3つの動作で解決します。

清 掃

ハンドルを回すだけの簡単操作で洗浄ができます。

清掃作業はとても簡単。バルブを開け、ハンドルを回して洗浄。内圧でスラッジを排出させ、スクリーンがきれいになったらバルブを閉めて完了です。従来のようなカバーを開けて洗浄する手間がかかりません。

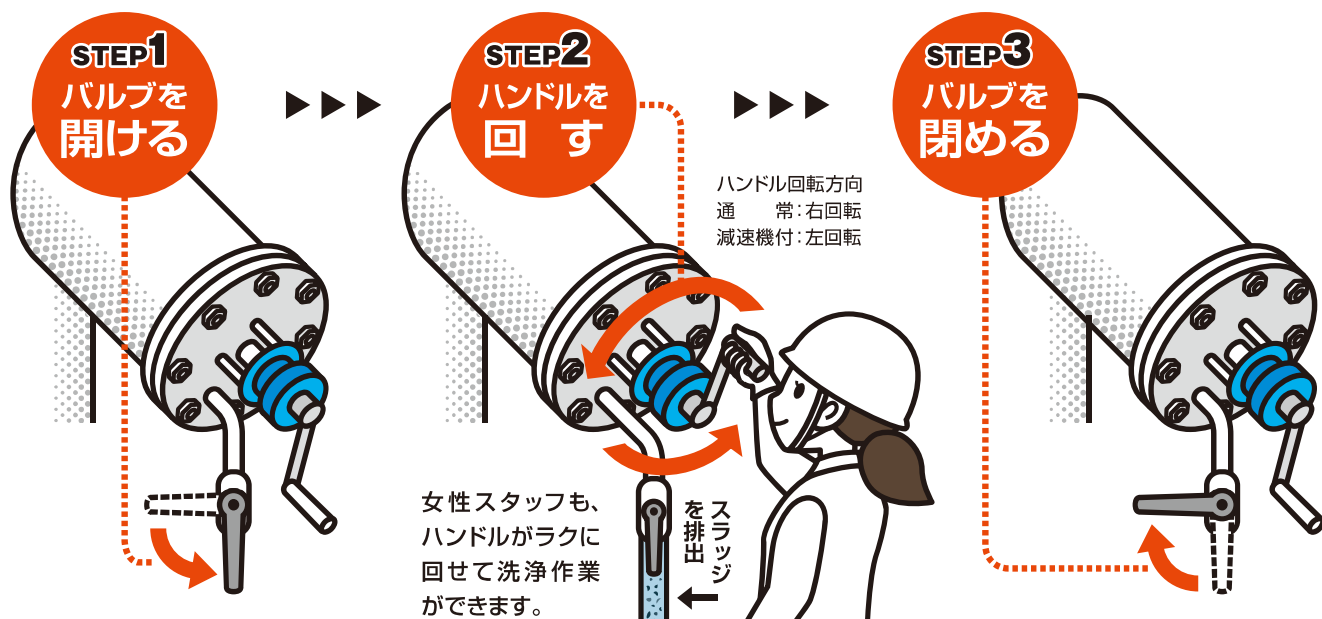

効 果

時間・人・コストをセーブします。


通液運転を止めることなく誰でも簡単に洗浄作業ができます。悪臭、有害な液に触れることなく清潔・安全な作業で大幅な効率UPが図れます。

●効果の参考例 (Y形 200A)




設 置

取り替え作業は、内部品とカバーを替えるだけ。

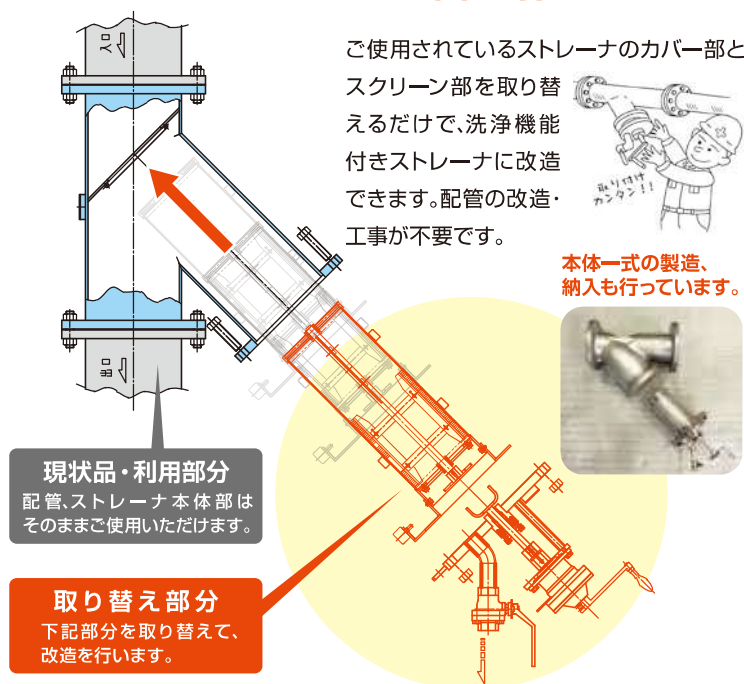

改造事例 <Y形鋼管製>

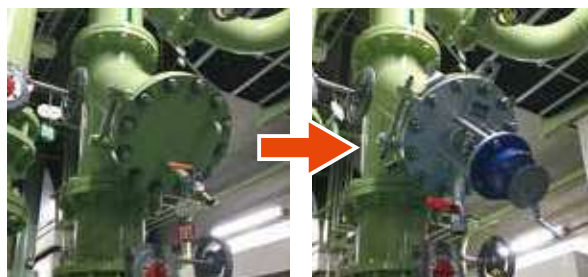

改造事例 <Y形鋳物製>



対 象

他社製品でも製作可能です。

- 製 造 会 社** : 当社(DAIDO)製、他社製を問いません。
- モ デ ル** : Y形、T形ストレーナ(バケット形は条件付での対応)
- 形 状** : 鋳物製、鋼管製(溶接構造)のいずれも可能。
- 材 質** : 炭素鋼、ステンレス、その他
- カバー部形状** : ボルト/ナットの締付タイプ
※捻じ込みタイプは本体一式の取り替えて対応可能。
- スクリーン目開き** : メッシュ範囲: 5 ~ 40M相当
※その他のスクリーン目開きはお問い合わせください。
- サ イ ズ** : 接続サイズは対象の製品で異なりますので、詳細はお問い合わせください。
- ※実績例
- 鋳物製 40A~400A
 - エレメント内径 最小実績φ45mm

●導入実績



T形鋼管製
屋外水平Lフロー配管
モータ付自動制御運転化



Y形鋳物製
屋内設置縦配管



Y形鋳物製
屋外設置水平配管

5つの“RE”

エコな要素が詰まっています。

Reduce

リデュース
清掃作業を減少

Reuse

リユース
配管はそのまま使用

Recycle

リサイクル
本体部は再利用

Reform

リフォーム
内部品とカバー部を取替


Renewal

リニューアル
安全、衛生的な職場へ改新

諸 対 応

目開き、捕捉物の性状に合わせて最適なスクリーンとブラシを選択します。

●スクリーン



●ブラシ





クリーンデューサー® ご利用の手引き

1 ご希望されるのは？

☐ 改 造 (現在利用品の本体を用いた改造)

☐ 取 替 (本体部を一式取替える改造)

ご注意：事前に本体内部、外部の状況(腐食, 老朽していないこと)をご確認ください。

2 現在ご利用品の製造会社は？

☐ 当 社 (大同工機)

☐ 他 社 メーカー名 []

お願い：ご利用製品の図面をご用意ください。

当社(DAIDO) 製品で図面をお持ちでない場合は、製品に取付られている銘板の刻印内容(製造番号、製造年月)をご連絡ください。

3 モデルのサイズ、タイプ・形状、材質は？

(1) モデルタイプ・形状

☐ Y形 (☐ 鋳物製造品 ☐ 鋼管構造品)

☐ T形 (☐ 鋳物製造品 ☐ 鋼管構造品)

(2) 接続サイズ [] A , B

(3) 材 質 []

(4) ストレーナの設置場所、位置 ※設置状況がわかる写真、スケッチ図(配管図) がございましたら別途添付ください。

☐ 水平配管取付 ☐ 縦配管取付(流れ方向: ☐ 上→下 , ☐ 下→上) ☐ 屋内 ☐ 屋外

4 ご利用の仕様条件は？

(1)・(2)・(3)は重要項目ですので必ずご記入ください。

(1) 流体名 []

(2) 流 量 [] m^3/H , L/min , []

(3) ろ過精度(スクリーン目の開き、メッシュサイズ)

☐ [] mm または ☐ [] メッシュ

ご注意：ろ過精度は対応可能な範囲がございました。詳しくはお問い合わせください。

(4) 夾雑物・スラッジの性状 []

(5) 温度・圧力 <温度> 使用 []℃ 設計 []℃

<圧力> 使用 [] MPa 設計 [] MPa

5 その他のご要望事項がございましたら、下記にご記入ください。

[] ご記入日 []
[] ご記入者
[] 会社名 []
[] 氏 名 []

DAIDO 大同互機株式会社

www.daidomachines.com

本 社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1
TEL: 03-3252-0411 FAX: 03-3252-0410

大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江3-14-12
TEL: 06-6531-9411 FAX: 06-6531-9886

埼玉工場 〒363-0002 埼玉県桶川町赤堀2-1-1
TEL: 048-728-1211 FAX: 048-728-1911

